

# RK | ELEVACIONES

TRABAJANDO EN EQUIPO CON NUESTROS CLIENTES

JCB TELETRUK | TLT27D



Distribuidor Oficial en la Argentina  
CASA CENTRAL - BUENOS AIRES  
(0348) 443-6600  
SUCURSAL MENDOZA - ZONA CUYO  
(0261) 15621-7444






## CALIDAD, CONFIABILIDAD Y DURABILIDAD

LA CONSTRUCCIÓN RESISTENTE DEL JCB TELETRUK, RESPALDADA POR PRUEBAS RIGUROSAS, LE PROPORCIONA ESTABILIDAD, FORTALEZA Y PROTECCIÓN DESDE TODOS LOS ÁNGULOS. DE FÁCIL Y RÁPIDO MANTENIMIENTO EL EQUIPO MAXIMIZA SU TIEMPO DE OPERACIÓN MINIMIZANDO LAS PARADAS.



En el diseño del brazo único del JCB Teletruk se incorporaron cilindros hidráulicos de elevación y bajada exclusivos de JCB.

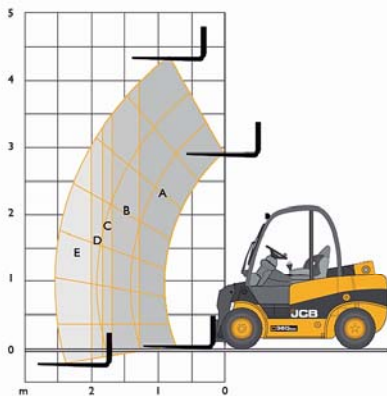

### CAPACIDADES DE ELEVACIÓN - TLT27D 4x2

Gamas de capacidad	TLT27D 4x2
A	2700 kg
B	2000 kg
C	1500 kg
D	1275 kg
E	1075 kg
a 2 metros	1400 kg

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Capacidad máxima de elevación (carga)	kg	2700
Capacidad con alcance frontal de 2 m	kg	1400
Altura máxima de elevación	mm	4000
Alcance frontal máximo	mm	2390
Radio de giro	mm	2440
Ancho de pasillo 90° apilamiento	mm	3940
Altura total (preparada para contenedores)	mm	2190
Ancho total	mm	1175
Peso sin carga	kg	4340
Rotación de bastidor	grados	111
Caudales auxiliares (alto/bajo)	l/min	28/70
Elevación negativa	mm	350
Altura de trabajo (extensión máxima)	mm	4350




Todos los compartimientos del operador cumplen con las regulaciones internacionales de ROPS/FOPS, además de sumar otras mejoras en la seguridad tales como un protector de parabrisas, el control de velocidad opcional y los cinturones de seguridad incluidos siempre en la configuración estándar.

La garantía de dos años o hasta 2500 h de JCB, respalda su eficiencia operativa.



Sistema de control de movimiento de carga.



AUTOELEVADOR TELESCÓPICO DE 2,5 TONELADAS ESTÁNDAR

# RK

ELEVACIONES