

RK | ELEVACIONES

TRABAJANDO EN EQUIPO CON NUESTROS CLIENTES

JCB TELETRUK | TLT35D




Distribuidor Oficial en la Argentina
CASA CENTRAL - BUENOS AIRES
(0348) 443-6600
SUCURSAL MENDOZA - ZONA CUYO
(0261) 15621-7444



COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO

LA ERGONOMÍA DEL TELETRUK HA SIDO PENSADA PARA GARANTIZAR LA COMODIDAD Y LA SEGURIDAD DEL OPERADOR, PERMITIENDO JORNADAS DE TRABAJO EXTENDIDAS Y UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD.

La dirección hidrostática, junto con el volante de diámetro pequeño con manija de asistencia de la dirección, ayuda a una maniobrabilidad de precisión.

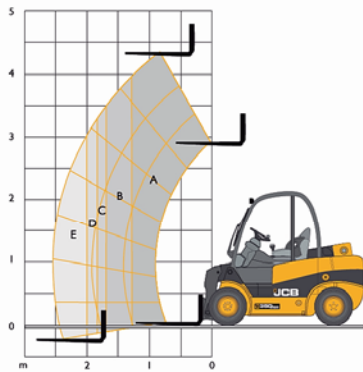

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN - TLT35D 4x4

Gamas de capacidad	TLT35D 4x4
A	3500 kg
B	3000 kg
C	2750 kg
D	2400 kg
E	2000 kg
a 2 metros	2400 kg

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo	TLT35D 4X4	
Tipo de motor	Diésel	
Fabricante del motor	Deutz	
Modelo del motor	2011 - L04W	
Potencia del motor (potencia bruta)	kW	46
Capacidad cúbica	cm ³	3620
Nominal	rpm	2600
Cantidad de cilindros	4	
Presión de trabajo para aditamentos	bar	170
Flujo de aceite para aditamentos	l/min	F.Estándar 28/F.Extra 70
Alcance máximo a nivel del suelo (centro de carga de 500)	mm	2400
Alcance máximo del brazo horizontal (centro de carga de 500 mm)	mm	2450
Radio de giro	mm	3500
Ancho del pasillo a 90° (uñas) 1000 /1200	mm	5060/5260
Peso sin carga	kg	5500
Velocidad de desplazamiento (estándar)	km/h	20
Pendiente admisible (sin carga/con carga)	%	25/23
Transmisión	TCR	
Tipo de freno de estacionamiento	Manual	
Capacidad nominal del balde	m ³	1
Capacidad enrasada del balde	m ³	1,20
Altura de descarga del balde (en 30°)	mm	2680
Ángulo de recogida del balde a nivel del suelo	grados	33
Ancho del balde	mm	1385
Neumáticos PPS (semisólidos), L (neumático)	L	
Tamaño del neumático delantero (estándar)	27 x 10 x 12	
Tamaño del neumático trasero (estándar)	27 x 10 x 12	
Capacidad del tanque diésel	litros	55
Altura de trabajo (extensión máxima)	mm	4350



El hecho de que no haya un mástil que bloquee la visión por delante junto con el alcance frontal del brazo lateral telescópico significa que puede cargar camiones y vehículos utilitarios con precisión sin dañar las puertas ni la carrocería (del vehículo que se carga).

La garantía de dos años o hasta 2500 h de JCB, respalda su eficiencia operativa.



RK

ELEVACIONES

“La carga de un solo lado es una de las mayores ventajas del Teletruk.”