

S2770/3370/3970RT

TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO



- Plataforma de tijera diesel compacta
- Comportamiento excelente en terrenos abruptos
- Manejo sencillo
- Plataforma extensible para alcance horizontal extra
- Ideal para trabajos exteriores en espacios reducidos

RIK

ELEVACIONES

snorkel

www.snorkellifts.com



| DIMENSIONES | S2770RT | S3370RT | S3970RT |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Altura máx. de trabajo | 10.23m | 12.1m | 13.9m |
| Altura máx. de plataforma (A) | 8.23m | 10.1m | 11.9m |
| Dimensiones plataforma (recogida) (B) | 2.71m x 1.65m | 2.71m x 1.65m | 2.71m x 1.65m |
| Dimensiones plataforma (extendida) (C) | 3.9m x 1.65m | 3.9m x 1.65m | 3.9m x 1.65m |
| Longitud extensión | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| Ancho total D) | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Longitud total (E) | 3.4m | 3.4m | 3.4m |
| Altura recogida (F) | 2.59m | 2.7m | 2.95m |
| Altura mín. (barandillas replegadas) | 1.83m | 2.0m | 2.13m |
| Altura libre al suelo | 330mm | 330mm | 330mm |

| PRESTACIONES | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| Carga máx. admisible (CMA) | 580kg | 450kg | 350kg |
| Maniobrable hasta | 8.23m | 10.1m | 11.9m |
| Max. velocidad de viento admisible | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s |
| Velocidad máx. de desplazamiento (recogida) | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h |
| Velocidad máx. de desplazamiento (elevada) | 0.5km/h | 0.3km/h | 0.3km/h |
| Tiempos de ascenso/descenso | 26/30 sec | 50/60 sec | 50/60 sec |
| Pendiente superable | 35% | 35% | 30% |
| Nivelación máx., eje longitudinal | 6° | 6° | 7° |
| Nivelación máx., eje transversal | 10° | 10° | 11° |
| Radio de giro interior | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
| Radio de giro exterior | 4.75m | 4.75m | 4.75m |
| Ruedas | Neumáticos rellenos de espuma | | |
| Controles | Joystick proporcional | | |
| Sistema de tracción | Tracción a las cuatro ruedas | | |

| PROPULSION | |
|------------------------|---|
| Fuente de alimentación | Kubota D-902 refrigerado por agua diesel 22.5CV |

| PESO | | | |
|------|---------|---------|---------|
| Peso | 2,800kg | 3,620kg | 3,790kg |

RADIO DE GIRO

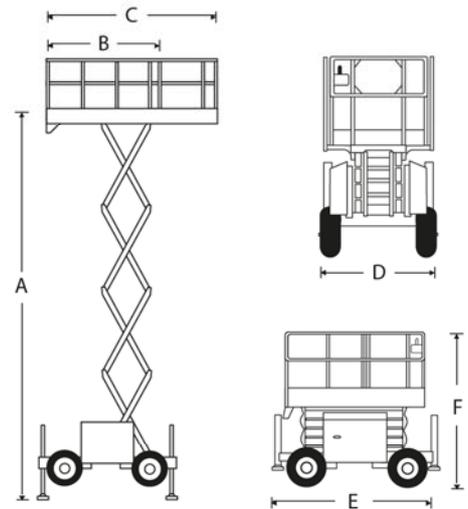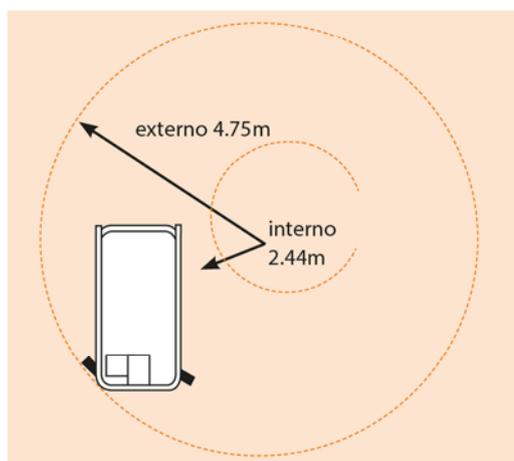

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tracción en las 4 ruedas
- 4 estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Extensión de plataforma
- Neumáticos no marcantes
- Controles proporcionales
- Línea eléctrica a la plataforma
- Alarma de traslación
- Alarma de descenso
- Barandillas abatibles
- Luz ámbar intermitente (x2)
- Válvula de descenso manual
- Eje oscilante
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Punto para fijación de amarres doble
- Generador hidráulico 110V/240V 2kW
- Almohadillas de nylon para los estabilizadores
- Motor GLP, botella y válvula de propano
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Conforme a las normas CSA