

S3006P/S3008P/S3010P

DESARROLLO DE ELEVADORES



- Ligera y compacta
- Fácil de usar; fácil de mantener
- Pasa fácilmente por un hueco de puerta estándar
- No necesita puntales ni estabilizadores
- Diseño resistente para emplazamientos difíciles
- Ventajas demostradas respecto a escaleras, andamios y plataformas

RK

ELEVACIONES

snorkel
www.snorkellifts.com

DESARROLLO DE ELEVADORES

S3006P S3008P/S3010P



DIMENSIONES	S3006P	S3008P	S3010P
Altura máx. de trabajo	4.0m	4.5m	5.0m
Altura máx. de plataforma (A)	2.0m	2.5m	3.0m
Dimensiones de la plataforma (exteriores)	1.1m x 0.52m	1.1m x 0.52m	1.1m x 0.52m
Ancho (B)	0.75m	0.75m	0.75m
Longitud total (C)	1.19m	1.19m	1.19m
Altura recogida (D)	1.7m	1.8m	1.8m

PRESTACIONES	S3006P	S3008P	S3010P
Capacidad de carga	240kg	227kg	195kg
Max. velocidad de viento admisible	0m/s	0m/s	0m/s
Tiempos de ascenso/descenso	8/14 sec	13/17 sec	19/26 sec

PROPULSION	S3006P	S3008P	S3010P
Fuente de alimentación	Baterías de 12 V DC		
Cargador	Cargador multivoltaje automático integrado (90 V - 240 V)		

PESO	S3006P	S3008P	S3010P
Peso	310kg	350kg	370kg

ALTURA MÁX. DE PLATAFORMA

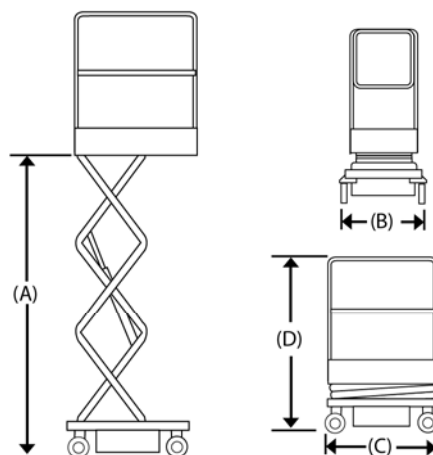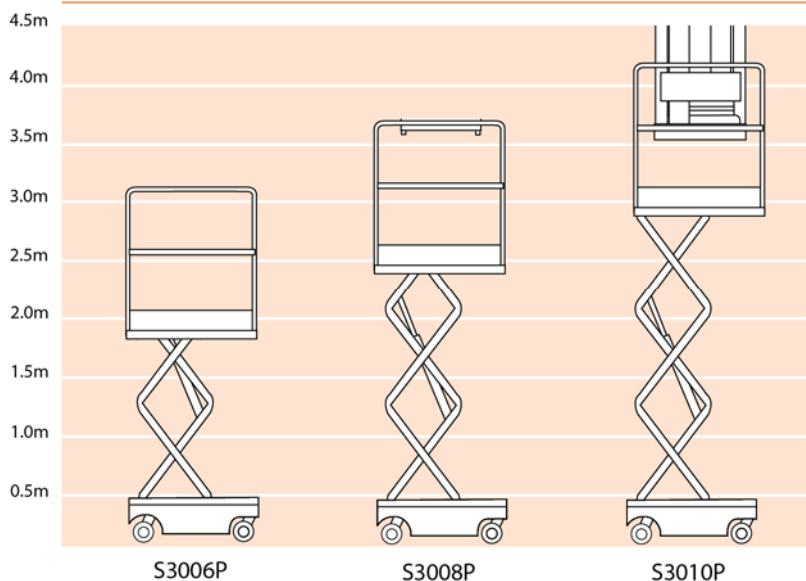

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sistema de frenado automático
- Sensor de inclinación
- Puertas de entrada tipo vaivén
- Cargador de baterías integrado 90V-240V
- Indicador de carga de batería
- Puntos para carretilla elevadora
- Sistema de descenso de emergencia
- Ruedas giratorias no marcantes
- Bandejas de servicio extraíbles
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Conforme a las normas CSA

RK ELEVACIONES SRL

CASA CENTRAL
BUENOS AIRES - ESCOBAR
(0348) 4436600

SUCURSAL MENDOZA
ZONA CUYO - MAIPU
(0261) 6217444

contacto@rkelevaciones.com.ar
www.rkelevaciones.com.ar