

S3215E/S3219E

ELEVADORES DE TIJERA



- Mini Plataforma de tijera eléctrica autopropulsada
- Compacta y ágil
- Pasa a través de puertas estándar
- Plataforma ligera para suelos con restricciones de peso
- Manejo fácil y de mantenimiento simple

RIK

ELEVACIONES

snorkel

www.snorkellifts.com

ELEVADORES DE TIJERA


DIMENSIONES	S3125E	S3219E
Altura máx. de trabajo	6.6m	7.79m
Altura máx. de plataforma (A)	4.6m	5.79m
Dimensiones plataforma (recogida)	0.68m x 1.64m	0.68m x 1.64m
Dimensiones plataforma (extendida)	0.68m x 2.53m	0.68m x 2.53m
Longitud extensión	0.89m	0.89m
Longitud total (con escalón) (C)	1.78m	1.78m
Longitud total (sin escalón)	1.74m	1.74m
Ancho total (D)	0.81m	0.81m
Altura recogida (B)	1.91m	2.0m
Min. height (guardrails folded)	1.59m	1.65m
Altura libre al suelo (recogida)	64mm	64mm
Altura libre al suelo (elevada)	19mm	19mm

PRESTACIONES	S3125E	S3219E
Carga máx. admisible (CMA)	272kg	250kg
Maniobrable hasta	4.6m	5.79m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	3.2km/h	3.2km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.6km/h	0.6km/h
Tiempos de ascenso/descenso	20/38 seg	20/38 seg
Pendiente superable	25%	25%
Radio de giro interior	0.1m	0.1m
Radio de giro exterior	1.63m	1.63m
Ruedas	12 x 4 Macizas, no marcantes	
Controles	proporcional	
Sistema de tracción	2 motores hidráulicos delanteros	


PROPULSION	S3125E	S3219E
Fuente de alimentación	24V DC baterías	
Cargador	90 - 240V, 25 amp	

PESO	S3125E	S3219E
Peso	1,238kg	1,611kg

RADIO DE GIRO

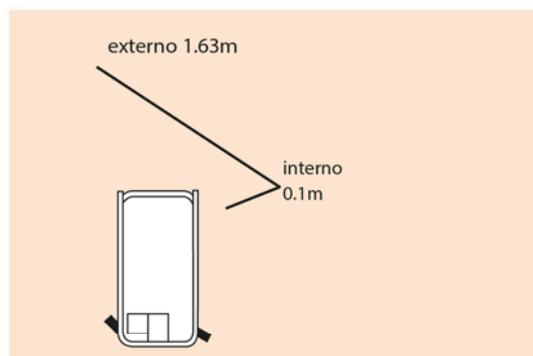

S3215E/S3219E

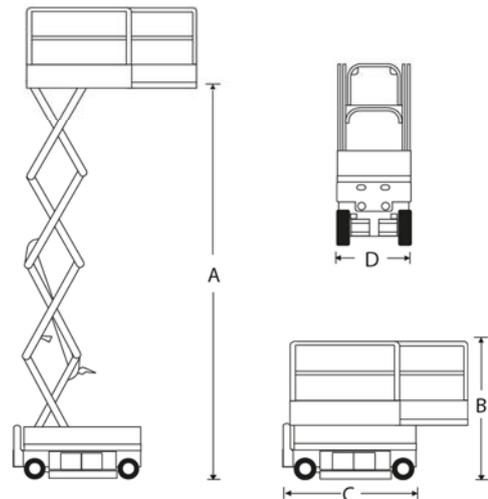

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Extensión de plataforma con bloqueos dobles
- Neumáticos no marcantes
- Control de carga colgante
- Bandejas de servicio extraíbles
- Puertas de entrada tipo vaivén
- Alarma de descenso
- Alarma de movimiento
- Interruptor de llave
- Capacidad uso interior: 2 personas + equipamiento
- Capacidad uso exterior: 1 persona + equipamiento
- Controles proporcionales
- Línea eléctrica a la plataforma
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Cargador de baterías integrado
- Indicador de estado de batería
- Puntos para grúa y carretilla elevadora
- Punto para fijación de amarres doble
- Luz ámbar intermitente
- Placas de deslizamiento de tijeras (set de 2)
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Aceite hidráulico con el medio ambiente
- Toma de aire en plataforma
- Paquete de protección para avion

RK ELEVACIONES SRL

CASA CENTRAL
BUENOS AIRES - ESCOBAR
(0348) 4436600

SUCURSAL MENDOZA
ZONA CUYO - MAIPU
(0261) 6217444

contacto@rkelevaciones.com.ar
www.rkelevaciones.com.ar